

Каталог продукции

РТИ
для электроэнергетической промышленности

УЗЭУ

Уральский завод
эластомерных уплотнений

Уральский завод эластомерных уплотнений — ведущий производитель резинотехнических изделий для различных отраслей промышленности.
На сегодняшний день УЗЭУ входит в ТОР-10 ведущих производителей РТИ России.
Среди производителей Свердловской области завод занимает 4 место.
С 2004 года мы осуществляем полный технологический цикл производства РТИ, от сырых резиновых смесей до готового изделия.

ВЫРУЧКА (МЛРД.)
1,5

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
350

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (МЛН. РУБЛЕЙ)
128

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (ТОНН)
9411

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ (КВ.М)
10000

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ
6000

- Российское производство. Подразделения расположены в городах Екатеринбург и Михайловск
- Продукция имеет пищевой допуск, соответствует ГОСТам и ТУ
- Регулярная модернизация и обновление оборудования
- Развитая дилерская сеть и гибкая ценовая политика
- Предприятие получило сертификат о соответствии системы менеджмента качества требованиям международного стандарта **ISO 9001:2015**

Наши преимущества

Надежность и качество
Производитель и проверенный поставщик

Ассортимент продукции
Широкий диапазон технических возможностей для реализации любого проекта

Компания полного цикла
Изготовление продукции, склад и доставка

Современные технологии
Современное производственное оборудование и внедрение новых технологий и рецептур

Индивидуальный подход
Разработка нестандартных индивидуальных решений

Справочная информация

Таблица 1. Соотношение веса и площади технических пластин

Толщина (мм)	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10	20	30	40	50	60
Вес пластины площадью 1м² (кг)	1,4	2,1	2,8	4,2	5,6	7,1	8,4	9,8	11,2	14,3	28,6	42,9	57,2	71,5	85,8

Таблица 2. Вес одного погонного метра трубки (кг)

Внутренний диаметр х толщина стенки	Вес	Внутренний диаметр х толщина стенки	Вес	Внутренний диаметр х толщина стенки	Вес	Внутренний диаметр х толщина стенки	Вес	Внутренний диаметр х толщина стенки	Вес
3.0 x 5.0	16	5.0 x 2.0	55	9.0 x 2.0	86	14.0 x 5.0	373	18.0 x 2.0	157
3.0 x 1.25	21	5.0 x 2.5	74	9.0 x 3.0	141	14.0 x 6.0	471	18.0 x 3.0	247
3.0 x 1.5	26	5.0 x 3.0	94	10.0 x 1.5	68	15.0 x 1.5	97	18.0 x 4.0	345
3.0 x 2.0	39	6.0 x 1.0	27	10.0 x 2.0	94	15.0 x 2.0	133	18.0 x 5.0	451
3.0 x 2.5	54	6.0 x 1.5	44	10.0 x 2.5	123	15.0 x 3.0	212	20.0 x 2.0	173
3.0 x 3.0	71	6.0 x 2.0	63	10.0 x 3.0	153	15.0 x 4.0	298	20.0 x 2.5	221
3.0 x 5.0	157	6.0 x 2.5	83	11.0 x 2.0	102	15.0 x 5.0	393	20.0 x 3.0	271
4.0 x 1.0	20	6.0 x 3.0	106	12.0 x 1.5	79	16.0 x 1.5	103	20.0 x 4.0	377
4.0 x 1.5	32	8.0 x 1.5	56	12.0 x 2.0	110	16.0 x 2.0	141	20.0 x 5.0	491
4.0 x 2.0	47	8.0 x 2.0	79	12.0 x 3.0	177	16.0 x 2.5	182	25.0 x 2.0	212
4.0 x 2.5	64	8.0 x 2.5	103	14.0 x 1.5	91	16.0 x 3.0	224	25.0 x 3.0	330
4.0 x 3.0	82	8.0 x 3.0	130	14.0 x 2.0	126	16.0 x 4.0	314	25.0 x 4.0	455
5.0 x 1.0	24	8.0 x 4.0	188	14.0 x 3.0	200	16.0 x 5.0	412	25.0 x 10.0	374
5.0 x 1.5	38	8.0 x 5.0	255	14.0 x 4.0	283	18.0 x 1.5	115	30.0 x 3.0	389


Таблица 2. Вес одного погонного метра шнура круглого сечения (кг)

Диаметр (мм)	Вес 1 п. м (г)	Диаметр (мм)	Вес 1 п. м (г)	Диаметр (мм)	Вес 1 п. м (г)	Диаметр (мм)	Вес 1 п. м (г)	Диаметр (мм)	Вес 1 п. м (г)
2	4	7	46	12	135	17	275	30	850
3	9	8	60	13	160	18	305	35	1150
4	15	9	75	14	185	19	340	40	1500
5	24	10	95	15	215	20	380	45	1900
6	34	11	115	16	240	25	640	50	2350

Силиконовые и фторсиликоновые резиновые смеси

ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» производит силиконовые резиновые смеси под собственной торговой маркой UralSil (Уральский Силикон). Возможности предприятия позволяют выпускать широчайший ассортимент смесей с показателями, точно соответствующими требованиям заказчика. Благодаря тому, что производство расположено в России, удается поддерживать уровень цен значительно ниже импортных.

Условное обозначение силиконовых резиновых смесей

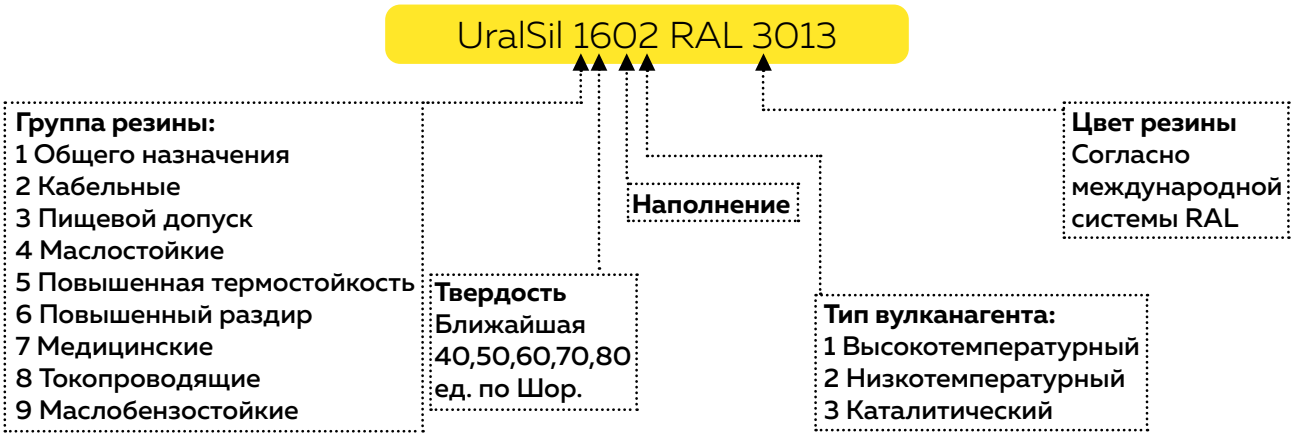

Тип исполнения резиновых смесей

Для формовых изделий (Ф)
Для экструзионных (неформовых) (Н)

Диапазоны рабочих температур

Термостойкие -60 - +250 °С
Повышенной термостойкости -60 - 315 °С (кратковременно выдерживают более высокие температуры, но при этом снижается срок эксплуатации).

Цвет

Белый (RAL 9010, RA 9016), серый (RAL 7040), синий (RAL 5002, 5024), красный (RAL 3013, RAL 3014, RAL 3020), черный (RAL 9004, RAL 9005).

Полный список силиконовых резиновых смесей марки UralSil производства «Уральского завода эластомерных уплотнений» с указанием физико-механических характеристик Вы можете найти на сайте www.zavodrti.ru в разделе резиновые смеси/смеси из силикона

Силиконовые резиновые смеси общего назначения

Марка	Плотность (г/см³)	Вязкость по Муни ML (МЕ)	Твердость по Шору (Шор А)	Условная прочность при растяжении (МПа)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Сопротивление раздиру (кН/м)	Относительная остаточная деформация после разрыва (%, не более)	Относительная остаточная деформация после сжатия (%)
UralSil-14XX	1.10 x 1.14	20 - 40	36 - 44	7.5 - 9.0	500 - 900	10 - 20	10	20
UralSil-15XX	1.12 x 1.15	30 - 45	45 - 54	8.0 - 10.0	450 - 800	10 - 20	10	20
UralSil-16XX	1.10 x 1.14	35 - 50	55 - 64	9.0 - 11.0	400 - 650	10 - 20	10	20
UralSil-17XX	1.15 x 1.18	40 - 65	65 - 74	8.0 - 10.0	350 - 600	10 - 20	10	20
UralSil-18XX	1.10 x 1.14	50 - 75	75 - 84	8.0 - 11.0	300 - 550	10 - 25	10	20

Кабельные силиконовые резиновые смеси

Тип резины	Теплостойкие		Огнестойкие		Керамообразующие
Показатель	UralSil-2612	UralSil-2712	UralSil-2722	UralSil-2822	UralSil-2732
Твердость по Шор А	55 - 65	65 - 75	65 - 75	75 - 85	65 - 75
Прочность при растяжении, Мпа	6 - 9	5 - 8	6 - 10	6 - 10	6 - 8
Отн. удлинение при разрыве, %	350 - 600	320 - 480	300 - 450	270 - 400	150 - 250
Сопротивление раздиру, кН/м	10 - 25	10 - 25	9 - 20	9 - 20	8 - 16
Остаточная деформация сжатия, % (22час х 177 °С х 25%)	до 55	до 35	-	-	до 70
Упругое восстановление, %	42 - 52	42 - 52	-	-	42 - 52
Остаточный модуль при 100% удлинениии, Мпа	1.5 - 2	1.5 - 2	-	-	3 - 4
Линейная усадка, %	2.4 - 3.4	2 - 3	-	-	-
Диэлектрическая прочность (на образце толщиной 2 мм), кВ/мм	22	21	-	-	26
Диэлектрическая постоянная при 1 МГц	2.8	2.8	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	3.1
Фактор диэлектрического рассеивания при 1 МГц	4×10^{-3}	3.5×10^{-3}	$3x10^{-3} - 4x10^{-3}$	$3x10^{-3} - 4x10^{-3}$	5.1×10^{-3}
Трекингостойкость, КВ	3.5	3.5	-	-	-
Объемное сопротивление, Ом х см	2×10^{15}	2.2×10^{14}	5.4×10^{15}	5.4×10^{15}	6.1×10^{15}
Кислородный индекс (LOI, %)	-	-	40 - 45	40 - 45	28.3

Токопроводящие силиконовые резиновые смеси

Марка	Плотность (г/см²)	Цвет	Твердость по Шору (Шор А)	Условная прочность при растяжении (МПа)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Сопротивление раздиру (кН/м)	Линейное сжатие	Относительная остаточная деформация после сжатия 20% при 180 °С	Объемное сопротивление (Ом/см)
UralSil-8601	1.18	черный	60	9.7	390	28	4.3	30	$5x10^2$
UralSil-8701	1.20	черный	70	6.0	240	16	4.5	35	3

Фторсиликоновые резиновые смеси (маслобензостойкие)

Марка	Плотность (г/см²)	Твердость по Шору (Шор А)	Условная прочность при растяжении (МПа)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Сопротивление раздиру (кН/м)	Остаточная деформация сжатия (22 часа х 177 °С х 25%)	Линейная усадка (%)
UralSil-96xx	1.39 - 1.55	58 - 65	8.0	350	не менее 14	не более 20	3.5 - 4.0
UralSil-97xx	1.39 - 1.55	68 - 75	7.5	300	не менее 14	не более 20	3.5 - 4.0

Стойкость резины в различных средах

Среда	Условия испытаний (время/температура)	Изменение показателей			
		Твердость (Шор А)	Прочность при растяжении (%)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Объем (%)
Дизельное топливо	1 неделя / 60 °С	-7	-23	-18	5
	1 неделя / 60 °С	-6	-31	-21	5
	3 месяца / 60 °С	-3	-32	-32	5
IRM 902 Oil	72 часа / 150 °С	0	-7	-8	1
IRM 903 Oil	72 часа / 150 °С	-4	-11	-15	2
ASTM Oil №1	72 часа / 150 °С	-5	0	-5	0
ASTM Oil №3	7 дней / 150 °С	1	-3	-6	0
Бензин (неэтелированный)	24 часа / 100 °С	-11	-16	-29	20
Этиленгликоль, 50%	24 часа / 100 °С	0	-5	5	0
СЖР-1	72 часа / 250 °С	-	-	-	-1.5
СЖР-3	72 часа / 250 °С	-	-	-	1.9


Уплотнения для масляных трансформаторов на основе фторсилоксановых (фторсиликоновых) каучуков

Преимущества


- Обладают стойкостью ко всем типам трансформаторных масел.
- Рабочая температура от -60 до +315 °С.
- Не содержат серы, попадание которой в среду трансформаторного масла, при использовании на силовых трансформаторах, негативно влияет на их работоспособность.

Шайбы уплотнительные


Наименование	d	D	S	масса (кг)
8ВЩ.370.051-01	28	45	6	0,01
-02	42	62	8	0,021
-03	78	104	6	0,033
-04	10	18	4	0,001
-05	36	56	6	0,012
-06	45	70	4	0,0135
-07	58	70	10	0,018
-08	27	39	4	0,0043
-09	225	279	8	0,1
-10	65	96	6	0,038
-11	315	339	8	0,15
-12	45	85	8	0,03
-13	52	80	6	0,031
-14	110	150	6	0,077
-15	185	201	8	0,065
-16	90	120	6	0,047
-20	45	65	12	0,032




Наименование	D (мм)	Пред. откл.	B (мм)	Пред. откл.	h (мм)	Пред. откл.	масса (кг)
СМТШ.754152.007	64	-3	8	±0.3	6	±0.2	0.01
СМТШ.754152.007-001	91	-5	8	±0.3	6	±0.2	0.015
СМТШ.754152.007-002	122	-6	8	±0.3	6	±0.2	0.021
СМТШ.754152.007-003	145	-7	8	±0.3	6	±0.2	0.025
СМТШ.754152.001-004	185	-9	12	±0.4	8	±0.3	0.063
СМТШ.754152.001-005	208	-10	12	±0.4	8	±0.3	0.071
СМТШ.754152.001-006	265	-13	12	±0.4	8	±0.3	0.092
СМТШ.754152.001-007	52	-2	6	±0.3	6	±0.2	0.006




Наименование	D (мм)	Пред. откл.	B (мм)	Пред. откл.	h (мм)	Пред. откл.	масса (кг)
СМТШ.754152.001	110	-4	5	±0.2	5	±0.2	0.01
СМТШ.754152.001-001	134	-6	18	±0.5	6	±0.2	0.047
СМТШ.754152.001-002	27	-1	5	±0.2	4	±0.1	0.002
СМТШ.754152.001-003	98	-4	15	±0.5	6	±0.2	0.028
СМТШ.754152.001-004	130	-6	8	±0.2	6	±0.2	0.022



Наименование	D (мм)	Пред. откл.	d (мм)	Пред. откл.	масса (кг)
СМТШ.754152.003	26	-1.3	6	+0.3	0.02
СМТШ.754152.003-001	44	-2.2	6	+0.3	0.04
СМТШ.754152.003-002	64	-3.2	6	+0.3	0.06




Наименование	D (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	S (мм)	d (мм)	масса (кг)
СМТШ.754154.001	200	170	140	6	14	0.11
СМТШ.754154.001-001	160	130	100	4	12	0.06




Прокладки уплотнительные


Наименование	d	b	S	Масса 100 шт. (кг)
БТЛИ. 754.174.008				
(8БТ.370.926)	8	4.5	9	0.16
(8БТ.370.927)-01	8	6	12	0.2
(8БТ.370.928)-02	10	6.5	13	0.32
(8БТ.370.929)-03	12	6	11	0.39
(8БТ.370.930)-04	12	9	18	0.93
(8БТ.370.931)-05	16	7	12	0.56
(8БТ.370.932)-06	16	9	18	1.17
(8БТ.370.933)-07	20	6	13	0.79
(8БТ.370.934)-08	20	9	18	1.17
(8БТ.370.935)-09	27	9	18	1.7
(8БТ.370.936)-10	33	9	18	2.5
(8БТ.370.937)-11	33	12	24	4.78
(8БТ.370.938)-12	42	9	18	2.4
(8БТ.370.939)-13	42	12	24	4.5
(8БТ.370.940)-14	48	9	18	3.38
(8БТ.370.941)-15	48	12	24	5.3

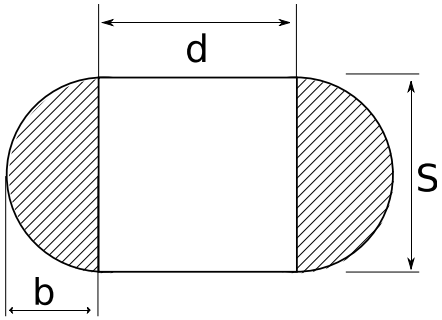

Наименование	S	D	d	Масса (кг)
8ВЩ370.046.01	11	24	12	0.004
8ВЩ370.046.02	18	30	12	0.0126
8ВЩ370.046.03	13	32	20	0.009
8ВЩ370.046.04	12	30	16	0.006
8ВЩ370.046.05	18	34	16	0.015
8ВЩ370.046.06	18	34	20	0.014

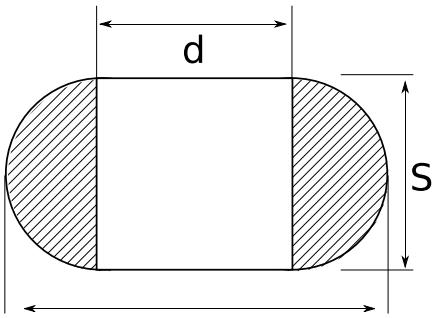

Наименование	S	D	d	Масса 100 шт. (кг)
ЖКУ712.24.001				
(8УЯ.370.176)	18	12	30	0.013
-01	18	16	34	0.015
-02	18	20	38	0.017
-03	18	27	45	0.021
-04 Т	18	12	30	0.013
-05 Т	18	16	34	0.015
-06 Т	18	20	38	0.017
-07 Т	18	27	45	0.021

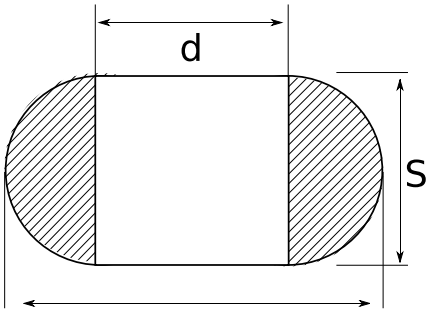

ЗАО «Уральский завод эластомерный уплотнений» принимает заказы на изготовление резинотехнических изделий на основе силоксановых и фторсилоксановых каучуков по чертежам и специальным требованиям заказчика.
Наличие собственной лаборатории и необходимого оборудования для полного цикла производства позволяет внедрить изделия любой степени сложности и обеспечить необходимый уровень контроля качества готовой продукции.

Пластины силиконовые и фторсиликоновые ТУ 2500-376-00152106-94, ТУ 38 105 1959-90

Преимущества

- Устойчивы к агрессивным средам. Жидкости: вода пресная, морская (в т. ч. кипящая). Газ: аммиак, кислород, озон. Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия. Кислоты: азотная (10%), серная (30-50%), соляная (10-18%), стеариновая, уксусная (30%), фосфорная. Пищевые продукты: спирт, столовый уксус, топленое и растительное масло.
- Растворители: перекись водорода, этиленгликоль, этиловый спирт, ацетон.
- Фторсиликоновые пластины обладают масло-бензостойкостью.
- Рабочая температура от -60 до +315 °С.
- Диэлектрические свойства. При комнатной температуре силикон обладает электроизоляционными свойствами. При температуре выше 100 °С превышает по электроизоляционным показателям все эластомеры. При сгорании изоляции из силиконовой резины остается непроводящий слой оксида кремния.
- **Не содержат серы, попадание которой в среду трансформаторного масла, при использовании на силовых трансформаторах, негативно влияет на их работоспособность.**

Форма выпуска

Пластины толщиной от 1 до 50 мм.
Ширина х длина: 250х250, 300х300, 500х500, 600х600, 700х1500 мм.

Цвет	Прозрачный, полупрозрачный, серый, черный, зеленый, синий, красный, коричневый
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	От 6 до 13
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	От 300 до 1000
Твердость, ед. Шор А	От 30 до 80 (согласно требований заказчика)
Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200 °С/ 24 часа, %, не более	От 15 до 30
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее	От 10 до 45
Возможность изготовления токопроводящих пластин	Да
Термостойкость, °С	До +315



Изделия резинотехнические, используемые в трансформаторах ТУ 22.19.73-011-76503135-2017

Настоящие технические условия распространяются на резинотехнические изделия, изготовленные формовым или экструзионным способом из резиновых смесей на основе силоксановых и фторсилоксановых каучуков, предназначенных для изготовления неподвижных уплотнений, используемых в трансформаторах и других электротехнических устройствах, исполнения У, УХЛ, ХЛ, Т категории I по ГОСТ 15150.
Данные виды изделий изготавливаются из резиновых смесей марки «UralSil».
Резинотехнические изделия изготавливают двух типов:
МТМ, МТМ-30, МТМ-40 - маслотепломорозостойкие;
ОТМ - озономорозостойкие.

Условные обозначения:

Шнур 8 МТМ-30, Uralsil FS-9652 RAL 9010, ТУ 22.19.73-011-76503135-2017, где
8 - диаметр шнура, мм
МТМ - маслотепломорозостойкий тип
30 - гарантийный срок эксплуатации изделия
Uralsil FS-9652 - резина, из которой изготовлена деталь (обозначение марки в соответствии с техническими условиями завода производителя смеси, используемой для изготовления изделия).

Рулон 700х1500х10, МТМ-30, Uralsil FS-9641, ТУ 22.19.73-011-76503135-2017, где
700 - ширина пластины (рулона), мм
1500 - длина пластины (рулона), мм
МТМ - маслотепломорозостойкий тип
30 - гарантийный срок эксплуатации изделия
Uralsil FS-9652 - резина, из которой изготовлена деталь (обозначение марки в соответствии с техническими условиями завода производителя смеси, используемой для изготовления изделия).

Нормы физико-механических показателей резинотехнических изделий

Наименование показателя	Нормы для изделий МТМ, МТМ-30. МТМ-40	Нормы для изделия ОТМ	Метод испытаний
Температурный диапазон работы	-60 до +170 °С -60 до +250 °С	-60 - +300	-
Твердость, единицы ШорА	55-80	66-80	ГОСТ 263
Изменение массы после воздействия стандартного масла СЖР-2, при 100 °С, в течение 24 часов, %	От -3 до +5	-	ГОСТ 9.030
Изменение массы после воздействия трансформаторного масла ГК (ТУ 38.1011025) при 100 °С, в течение 24 часов, %	От -3 до +8	-	ГОСТ 9.030

Нормы физико-механических показателей резиновых смесей

Пункт	Контролируемые показатели резины марки «Uralsil»	Твердостью 55-70 ед. по ШорА		Твердостью 66-80 ед. по ШорА	
		МТМ-30, МТМ-40	ОТМ	МТМ-30, МТМ-40	ОТМ
1	Плотность, г/см^3	1,36-1,43	Изделия с данной твердостью не выпу-скаются	1,38-1,45	1,2-1,35
2	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	7,5		6,5	6,5
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250		150	300
4	Сопротивлние разрыву, кН/м, не менее	10,0		10,0	10,0
5	Относительная остаточная дефор-мация после сжатия на воздухе при Т=150 °С, в течение 24 часов, %, не более	12,0		12,0	15,0
6	Изменение твердости при старении на воздухе при Т=200 °С, в течение 72 часов, %, не более	+7		+7	+8
7	Изменение относительного удлине-ния при старении на воздухе при Т=200 °С, в течение 72 часов, %, не более	-25		-30	-30
8	Изменение условной прочности при растяжении при старении на возду-хе при Т=200 °С, в течение 72 часов, %, не более	-30		-35	-35

Шнуры силиконовые и фторсиликоновые, пористые силиконовые шнуры ТУ 2500-376-00152106-94, ТУ 38 105 1959-90, ТУ 22.19.73-011-76503135-2017

Возможно изготовление шнуров круглого сечения с диаметром до 50 мм и прямоугольного сечения с длиной стороны до 65 мм.

Соотношение веса и длины для шнуров круглого сечения в таблице 3 на 6 странице каталога

Трубки ТКР (электроизоляционные, тип 203), ГОСТ 17675-87, ТУ 22.19.30-014-76503135-2020

Служат для изоляции токоведущих элементов, работающих при напряжении до 600 В (I исполнение), либо до 1000 В (II исполнение).
В зависимости от типа исполнения имеют разную толщину стенки.

Применяются для изоляции

Выводных и монтажных проводов электрооборудования, токоведущих элементов различных электротехнических устройств и радиоаппаратуры, пучков изолированных проводов, концевой заделки и ремонта высоковольтных кабелей и др.

Наименование показателя	Исполнение I	Исполнение II
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, кВ, не менее		
В исходном состоянии	4.0	6.0
После воздействия пониженных температур	3.0	4.0
После воздщействия пониженных температур	3.0	4.5
После воздействия жидких агрессивных сред		
Вода	3.0	4.0
Ксилол	1.0	2.0
Под воздействием продавливающей нагрузки	-	4.0
Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа (кгс/см^2), не менее	4.5 (46)	4.0 (40.0)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	300
Сопротивление изоляции МОм, не менее	1.0*105	-


Соотношение веса и длины для шнуров круглого сечения в таблице 3 на 6 странице каталога

Пластины трансформаторные ГОСТ 12855-77

Трансформаторные пластины выпускаются для изоляции и создания неподвижных уплотнений в трансформаторах и других схожих типах электротехнических устройств, препятствуют образованию течей масла в трансформаторах, обеспечивают длительную и надежную работу электротехнического устройства. Пластина трансформаторная изготавливается из резины в состав которой входит латекс и каучуксодержащие материалы.

Тип	Описание	Форма выпуска
УМ - универсальная масло-тепло-морозостойкая	Устойчива к трансформаторным и конденсаторным маслам. Рабочая температура от -60 до +100 ˚С	**Рулоны** выпускаются длиной 800-3000 мм, шириной до 1000 мм и толщиной 2-12 мм. **Листы** выпускаются длиной 150-1500 мм, шириной 250-800 мм и толщиной 2-50 мм. **Полосы** выпускаются длиной 1000-25000 мм, шириной 10-40 мм и толщиной 4-12 мм. **Шнуры** выпускаются длиной 1000-20000 мм и диаметром 8-12 мм.
ОМ - озоно-морозостойкая	Для сред с повышенным содержанием озона. Рабочая температура от -55 до +50 ˚С	**Листы** выпускаются длиной 150-1500 мм, шириной 250-800 мм и толщиной 2-50 мм.

Карта проезда
Екатеринбург

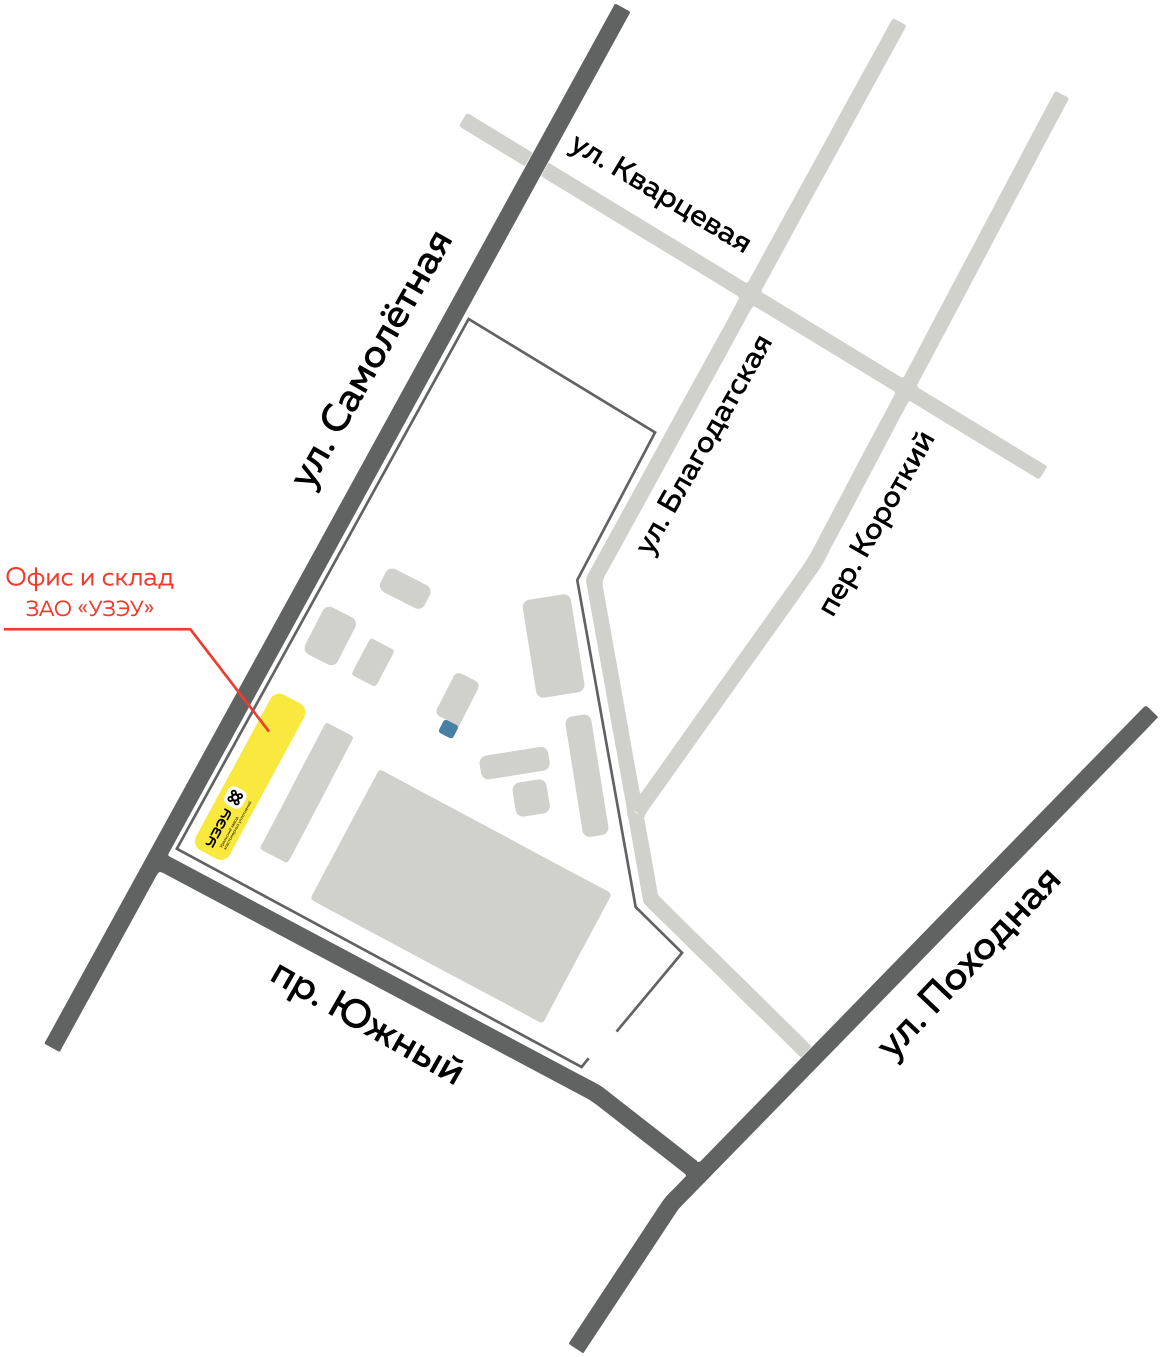

УЗЭУ

Уральский завод
эластомерных уплотнений

Производство:
Свердловская область,
Михайловск, Кирова, 2
Режим работы:
Пн-Пт: 08:00-17:00
Телефон:
+7 (34398) 2-25-20
E-mail:
info@zavodrti.ru

Производство,
центральный офис:
Екатеринбург, Самолетная 51
Режим работы:
Пн-Пт: 08:00-17:00
Телефон:
+7 (343) 302-41-40
E-mail:
info@zavodrti.ru



Каталог продукции

РТИ
для электроэнергетической промышленности

УЗЭУ

Уральский завод
эластомерных уплотнений