

Резинотехнические изделия для молочного хозяйства


УЗЭУ

Уральский завод
эластомерных уплотнений



СОСКОВАЯ РЕЗИНА

важнейший элемент доильного аппарата, от характеристик которого зависит качество доения и здоровье животного. Предлагаемые нами модели сочетают надежность, удобство в эксплуатации и приемлемый уровень цены.

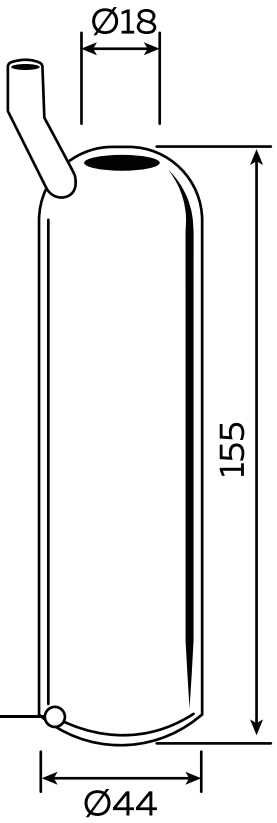

Сосковая резина производства УЗЭУ монтируется на доильный стакан D18 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВКЛЮЧАЕТ:

- Классическую модель ДД.00.041А
- Классическую модель ДД.00.041А – силикон
- Усовершенствованную модификацию УЗЭУ-528
- УЗЭУ-528 – силикон

Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции. Пищевой допуск подтвержден лабораторными испытаниями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (г. Москва, г. Екатеринбург).

НАДЕЖНОСТЬ
Проверенное качество и долговечность

УДОБСТВО
Продуманная геометрия для комфортного использования

БЕЗОПАСНОСТЬ
Соответствие санитарным нормам и стандартам

ДОСТУПНОСТЬ
Приемлемый уровень цены, бесперебойная логистика

ВНИМАНИЕ!
ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК:
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕБЕЗОПАСНО

Требуйте документы, подтверждающие производство УЗЭУ. Использование в контакте с молоком контрафактных изделий, не прошедших соответствующие испытания, может быть опасно и, в том числе, нести риск для здоровья.

Сосковая резина УЗЭУ имеет специальную маркировку (логотип) на головной части



СОСКОВАЯ РЕЗИНА ДД.00.041А

Для доильных аппаратов | Для небольших доильных залов



УЗЭУ – ЕДИНСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ ДД 00.041А. ЭТО МАРКА, КОТОРАЯ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА И СТРАН ЕАЭС. БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ, ОПТИМАЛЬНОЕ ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

Модель ДД.00.041А

Классика молочного дела

Производится УЗЭУ на производственной площадке в Екатеринбурге только из отечественного сырья, безопасного в контакте с молоком и гарантирующего длительный срок службы изделий.


Пищевой допуск подтвержден лабораторными испытаниями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (г. Москва, г. Екатеринбург).


Ресурс эксплуатации не менее 750 часов доения подтвержден в ходе испытаний на «Белорусской машиноиспытательной станции» (г. Минск).

Не травмоопасна для коров.
Сосковая резина ДД.00.041А имеет ровную гладкую внутреннюю поверхность рабочей части без швов. Состав резины исключает преждевременное старение и растрескивание с образованием в трещинах молочного камня.

Наличие колец подтяжки доильного чулка, позволяет продлить срок службы изделия по мере его растягивания.

Мы рекомендуем использовать только специализированные моющие средства с допуском СанПин, которые не повреждают резину и обеспечат как 100% гигиену, так и длительный комфортный срок эксплуатации.

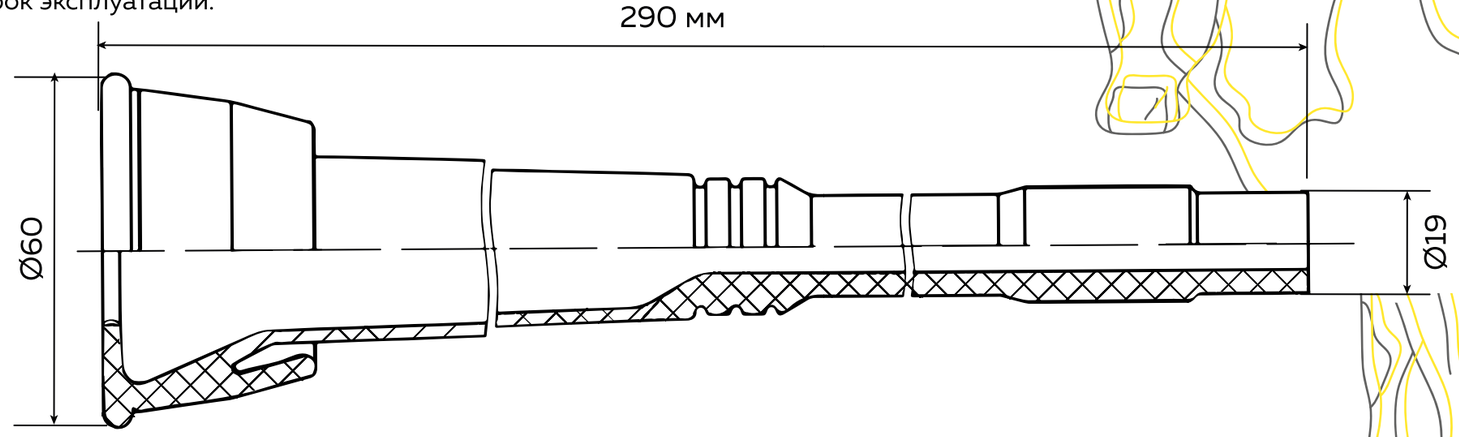

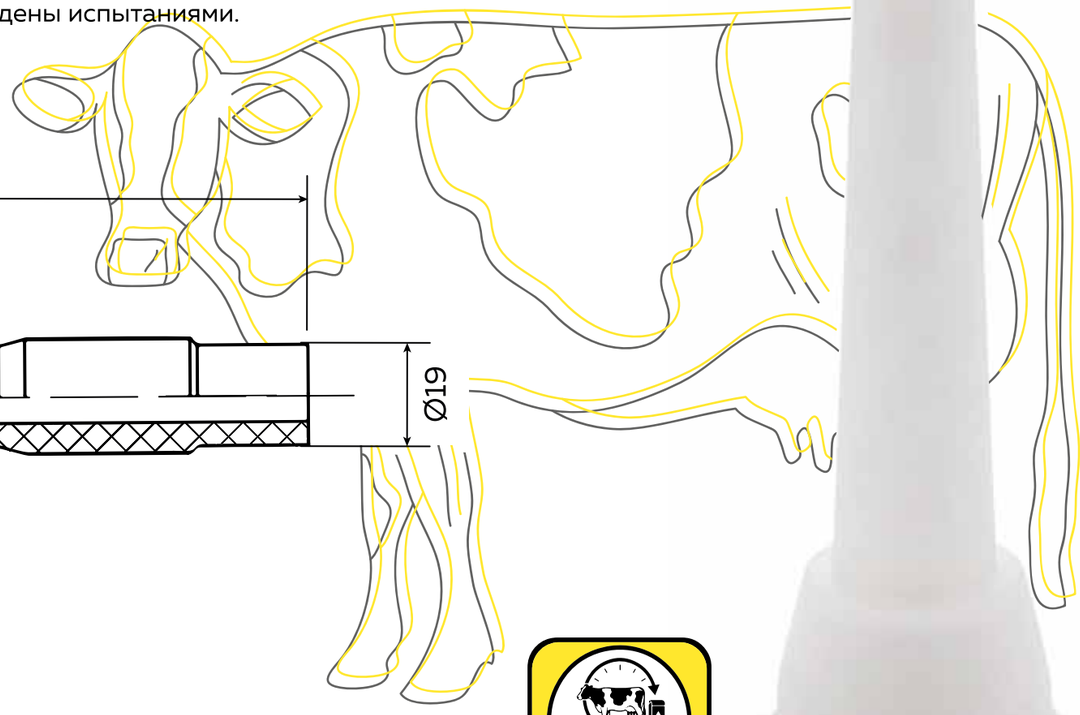

Модель ДД.00.041А – силикон

Премиальное решение за разумную цену

Преимущества силиконовой сосковой резины:

Риск маститов и иных инфекционных заболеваний с применением силикона снижается многократно.

Силикон пластичен и устойчив к растяжению, на его поверхности не образуются микротрещины.

Он химически инертен и не образует питательную среду для размножения бактерий, которые могут скапливаться в трещинах.

В трещинах не остается молока, которое при высыхании образует молочный камень и травмирует вымя животного.

Силикон обеспечивает высокое качество молока. Он абсолютно безопасен в контакте с молоком, никак не реагирует с молочной кислотой и жирами, не накапливает их даже в процессе длительной эксплуатации.

Не токсичен и не выделяет опасных для здоровья веществ.

Силикон не имеет запаха и не передает его молоку.

Увеличенный срок службы. По сравнению с обычной сосковой резиной ДД.00.041А силиконовая имеет срок службы около 1200 часов (что на 60% больше).

Силиконовая сосковая резина ДД.00.041А изготавливается только из специальных марок силикона. Ее гигиенические характеристики подтверждены испытаниями.





СОСКОВАЯ РЕЗИНА УЗЭУ-528


Для средних молочных хозяйств | Для крупных молочных хозяйств



СОСКОВАЯ РЕЗИНА УЗЭУ-528 - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ **АЛЬТЕРНАТИВА ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РОССИИ ДД.00.041А.** ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА И ПОДХОДИТ К СТАКАНУ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА 041-Й РЕЗИНЫ.

Модель УЗЭУ-528

Утолщенные стенки чулка обеспечивают более продолжительный срок службы. В зависимости от условий эксплуатации, сосковая резина 528 служит от 2 до 5 раз больше в моточасах.
Дополнительные кольца в нижней части чулка позволяют подтягивать сосковую резину по мере его растяжения, что также увеличивает срок эксплуатации.
Специальная округлая конструкция головной части, с вакуумным кольцом обеспечивает максимальный вакуум, исключает попадание воздуха в рабочую камеру и гарантирует полное выдаивание.
Вышеперечисленные конструкционные особенности обеспечивают щадящий режим доения, без образования микротрещин и скопления в них молочного камня даже в процессе длительной эксплуатации.
При правильной эксплуатации, бактериальная обсемененность внутренней поверхности ниже в 1,5 - 2 раза, чем у ДД.00.041А, что положительно влияет на качество молока и является профилактикой распространения маститов.
100% устойчивость ко всем типам применяемых на молочных фермах моющих средств.

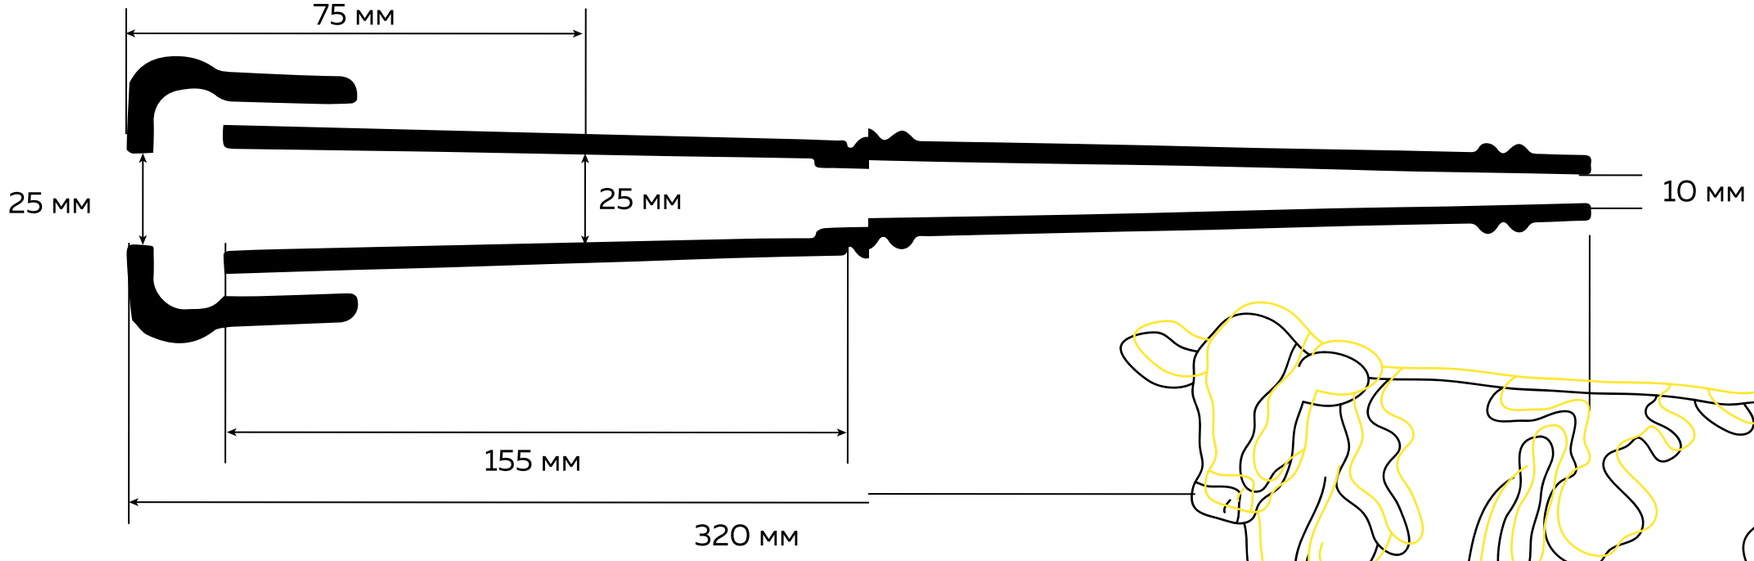



Модель УЗЭУ-528 - силикон

Премиальное решение за разумную цену

Силиконовая сосковая резина 0-528 - разработка "Уральского завода эластомерных уплотнений". Изготовлена из силоксановых каучуков высочайшего качества.
Обладает уникальным набором свойств, которые невозможно получить при изготовлении из традиционных сортов резин.

Увеличенный срок эксплуатации, 1500 моточасов;
Обеспечивает 100% вакуум доильной камеры.
Не соскальзывает и не спадает во время доения. Обеспечивает лучшее выдаивание;
Высокая эластичность обеспечивает комфортный массаж сосков, гарантирует благоприятное доение и предупреждает мастит;
Сохраняет высокую устойчивость к щелочным и кислотным моющим средствам, обеспечивая защиту от старения.
Высокие рабочие показатели даже после длительной эксплуатации;
Не впитывает молочный жир. Не передает запах молоку;
Минимальная адгезия (способность отталкивать загрязнения) исключает образование молочного камня и налета моющих средств;
Высокая устойчивость к воздействию высоких температур (солнце, горячая вода).





СИЛИКОНОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Силикон химически инертен. Он не вступает в реакцию с окружающими его химическими соединениями. В контакте с молоком не реагирует с молочной кислотой, жирами, белком, лактозой. На внутренней поверхности силикона не образуются микротрещины, в которых могут скапливаться остатки молока и размножаться микроорганизмы.

ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Легкость и удобство в эксплуатации. Силикон исключительно эластичен.
Молочный силиконовый шланг сочетает высокую гибкость с упругостью.
Он не растягивается по месту соединения, легко и надежно садится на посадочное место, не заламывается и не перекручивается.

УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ

Силикон стоек к воздействию низких (от -60°С) и высоких температур (до +200°С) и не реагирует даже с очень агрессивными веществами. Силиконовый молочный шланг можно кипятить, мыть в горячей воде, дезинфицировать с использованием активных моющих средств: кислотных, щелочных, солевых. Качественные показатели шланга при этом никак не страдают.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Молочный шланг из силикона даже при активном использовании служит дольше шлангов из ПВХ. Срок службы составляет до 1 года.

Предлагаемые размеры:
Внутренний диаметр: от 14 до 28 мм.
Толщина стенки: 6 мм.
Длина бухты: 30 метров (по согласованию возможен подбор оптимальной длины).
Цвет: зеленый.



ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (ПАТРУБКИ)

Соединяют пульсатор доильной установки с подвесной частью.
Обеспечивают создание пульсирующего вакуума в доильном стакане.

Вакуумный шланг 7х3,5



Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 3,5 мм.
Поставляется бухтами по 25 метров.
Возможна нарезка на патрубки необходимой длины.
Плотно садятся в посадочном месте и не пропускают воздух.
Дольше, чем аналоги из других материалов, сохраняют форму за счет эластических свойств резины.


Двойной вакуумный шланг 7х3,5

Для доильных аппаратов с пульсаторами попарного доения.
При такой схеме работы вакуум подается попеременно на одну и другую пару вымени из четырех. Имитируется ручная дойка, что положительно сказывается на здоровье животного и молокоотдаче.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ


Угольники для труб

Внешний диаметр
40 мм и 47 мм

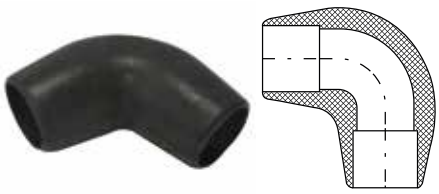


Тройники для труб

Внешний диаметр
50 мм

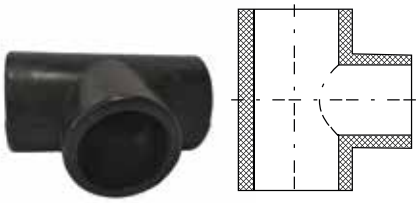

Муфты для труб

Внешний диаметр
30 мм, 40 мм, 47 мм и 57 мм

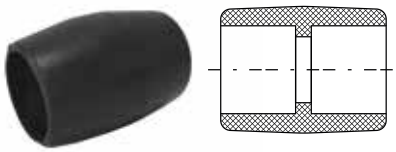


УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Резиновые кольца для фляг объемом 10, 20, 40 литров.
Силиконовые кольца для фляг объемом 20 и 40 литров.
Уплотнительные кольца из фторсиликона
для заслонок, размером 440х660х10 мм, выдерживают высокие температуры.

РЕЗИНОВЫЕ КОВРЫ

На молочном производстве к материалам предъявляются особые требования: они должны выдерживать контакт с жирами, агрессивную мойку химикатами и постоянную влажность.

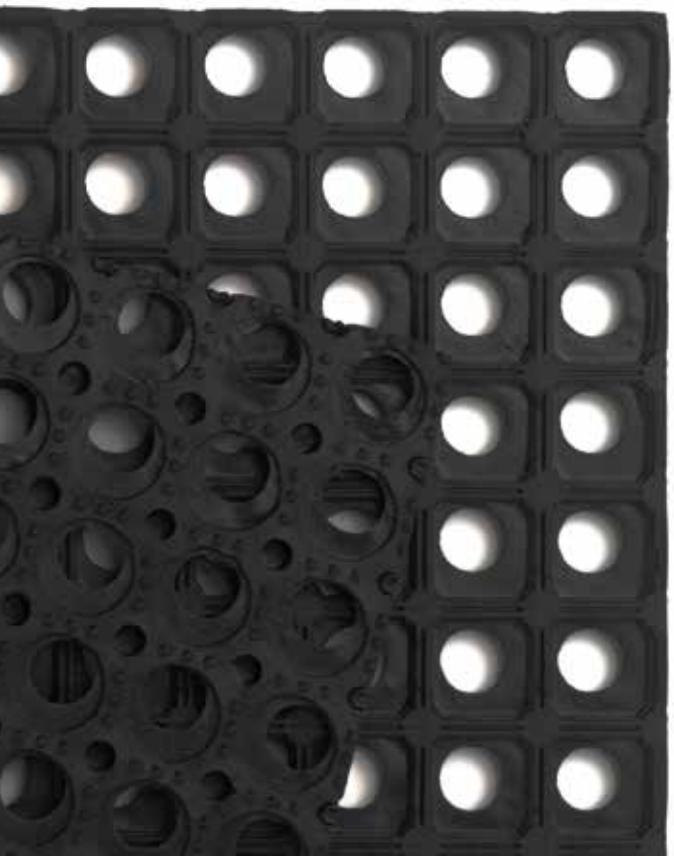

Грязезащитные ковры

В молочном производстве критически важно разделение «чистых» и «грязных» зон.
Ковры с ячеистой структурой задерживают пыль и уличную грязь с обуви персонала и колес тележек.

Применяются:

- Входы в производственные цеха
- Переходы между отделами
- Вход в административный блок
- Зоны повышенной влажности и опасности поскользнуться: участки приемки молока, лестничные площадки и мостики обслуживания

Противоусталостные ковры

На молочных заводах много процессов, где сотрудники проводят на ногах по 8–12 часов. Обычный бетонный или плиточный пол очень жесткий, что ведет к болям в спине и усталости. Специальный рельеф ковра в виде полусфер создает эффект «воздушной подушки». Благодаря этим выступам ковер мягко пружинит под ногами, расслабляя мышцы и поддерживая тонус сосудов, не позволяя ногам затекать в течение смены.
Бетонные полы часто холодные. Резиновый ковер работает как термоизолятор, не давая ногам переохлаждаться.

Применяются:

- Линии розлива и упаковки
- Зоны сортировки и инспекции
- Лаборатории
- Участки ручной мойки тары





УЗЭУ Уральский завод эластомерных уплотнений

УЗЭУ входит в группу компаний Rezalt, объединяющую предприятия-производители резинотехнических изделий в России и Казахстане.

RUBERG

«Руберг»
(Лыткарино), Московская область
производитель РТИ в России.

УЗЭУ Уральский завод эластомерных уплотнений

Уральский завод эластомерных уплотнений
(Екатеринбург, Михайловск)
производитель РТИ в России.

РЕМТЕХ

«Ремтехкомплект»
(Екатеринбург) компания
комплексного снабжения.

SEQAM Seals of Elastomeric by Qazaqstan Manufacture

SEQAM
(Астана, Казахстан) производитель
резинотехники и компания комплексного
снабжения в Казахстане.

UNIVIS

«Юнивис»
(Челябинск) производитель рукавов
высокого давления.

Более 20 лет накопленного опыта
позволяют нам успешно конкурировать с ведущими
мировыми производителями резинотехники.

ZAVODRTI.RU

Производство:
Свердловская область,
Михайловск, Кирова, 2
Режим работы:
Пн–Пт: 08:00–17:00
Телефон:
+7 (34398) 2–25–20
E-mail:
info@zavodrti.ru

Производство,
центральный офис:
Екатеринбург, Самолетная 51
Режим работы:
с 8:00 до 17:00
Телефон:
+7 (343) 302–41–40
E-mail:
info@zavodrti.ru